

產品參數

輸入電壓：100-240V~50/60Hz


扭力：1.2N.m

額定功率：36W

窗簾軌馬達設定說明書 N21

公司保留更改產品設計與說明書的權利，圖片僅供參考，以實物為準

產品簡介

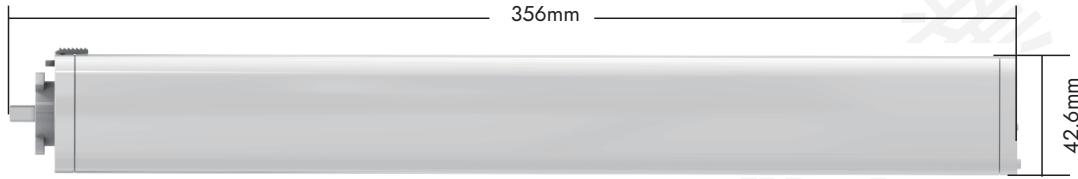


正面




操作說明 (* 以窗簾軌電機遙控器為例進行說明，其他遙控器請參考相應的遙控器說明書。)

對頻：重複操作對頻即是消除當前頻道。一台電機最多存5個頻道，再增加遙控器只會覆蓋第一個

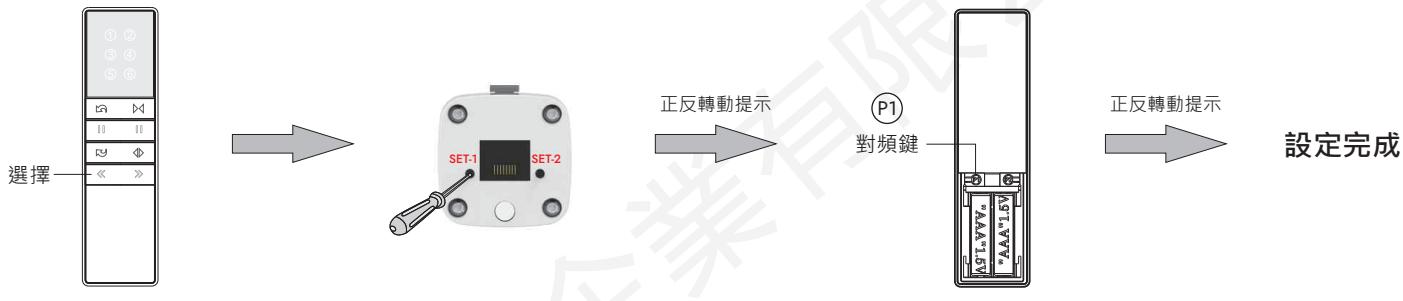


1. 選擇需要對頻的頻道 2. 按一下電機上【SET1對頻鍵】 3. 電機停止後10s內按一下【P1對頻鍵】

初始化行程：

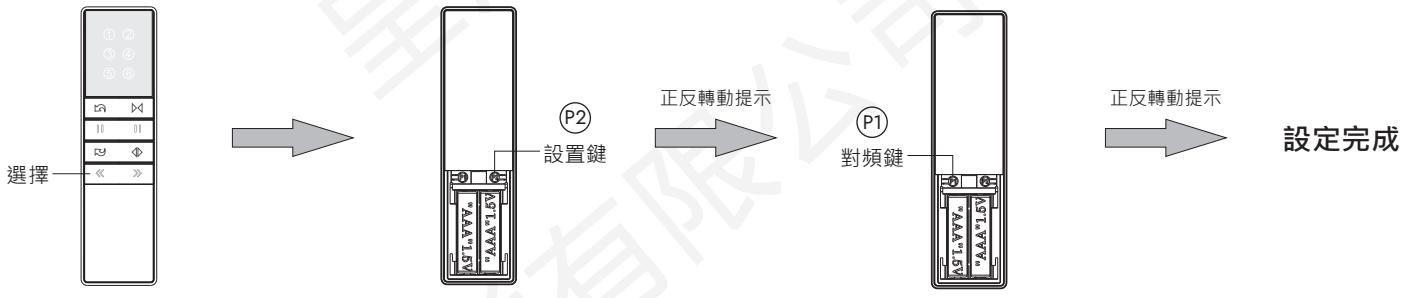

1. 選擇需要初始化的頻道 2. 長按遙控器【P2設置鍵】約5s 3. 電機停止後10s內按【P1對頻鍵】

鎖頻設置：如有6個頻道的遙控器，但只有2窗，為方便操作 即可自行鎖定2個頻道。

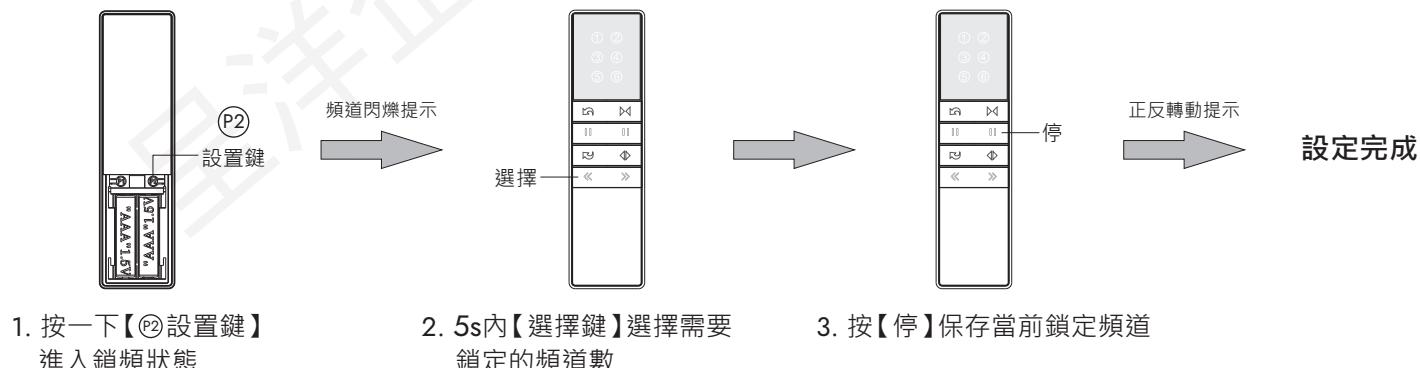


1. 按一下【P2設置鍵】
進入鎖頻狀態


2. 5s內【選擇鍵】選擇需要
鎖定的頻道數

3. 按【停】保存當前鎖定頻道

面料反彈方向和啟用面料反彈設定：

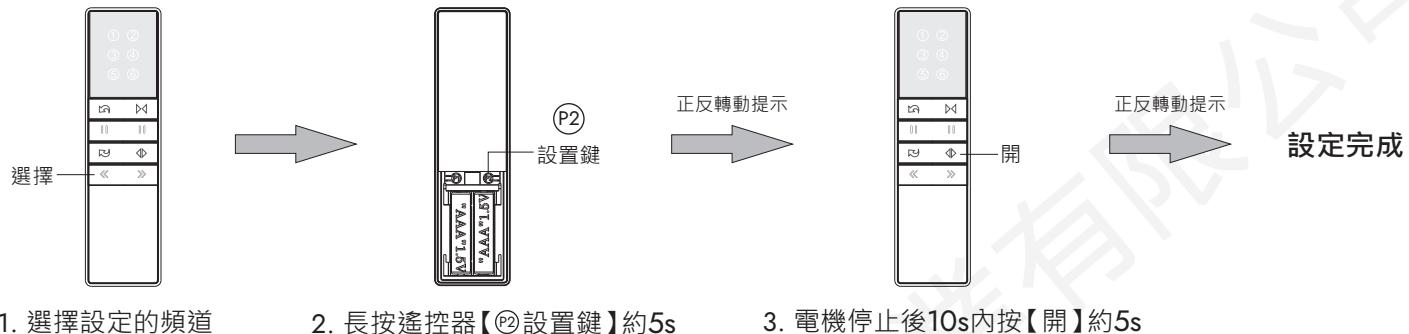

新增：為已經對頻的電機新增一個B遙控器

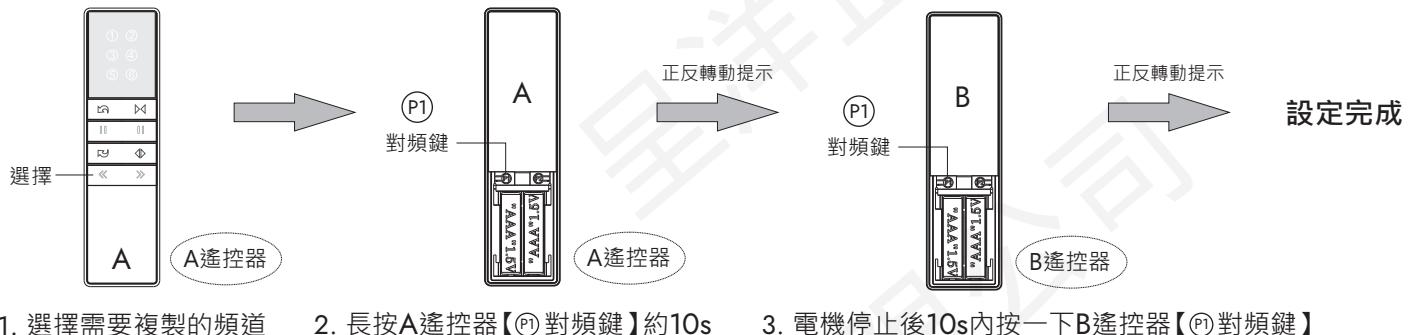

換向：切換已對頻電機的運轉方向



手拉啟動功能：出廠默認手拉啟動



WiFi恢復出廠設置方法：清除馬達上所有設置並恢復至默認狀態




我們推薦使用下面公式來計算面料的重量: 面料的重量 = 單位面積面料重量kg/m² × 面料覆蓋面積m² × 折皺率

1.2N.m 單電機	軌道樣式			 R500	 R500	 R500	 R500	 R3000	 R3000
	面料長度	承重							
	4m	65	50	45	40	35	30	31	21
	8m	55	45	40	35	30	25	21	16
	12m	50	40	35	30	25	20	—	—

說明: 1. 圖表中, 列出了1.2N.m單電機配合不同軌道設置(長度/打開方式等)時最大承重。當計算電機最大承重時, 面料的折皺率也要考慮進去。


2. 圖表中, 電機最大承重沒有考慮面料與軌道或窗簾箱摩擦而需要額外的動力。

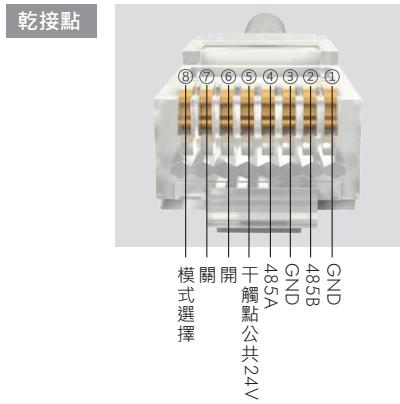


弱電開關模式選擇

⚠ 默認為模式一: 開關的工作方式為無源干觸點模式


模式一



模式二



強電開關模式選擇: ⚠ 出廠默認為第一種模式



(P2)
設置鍵

正反轉動提示



正反轉動提示



正反轉動提示


設定完成

【強電雙鍵不反彈模式】

1. 長按遙控器【②設置鍵】約5s


2. 點按一下電機的【SET1對頻鍵】

3. 按住【關】約5s



(P2)
設置鍵

正反轉動提示



正反轉動提示



正反轉動提示


設定完成

【酒店模式】

1. 長按遙控器【②設置鍵】約5s


2. 點按一下電機的【SET1對頻鍵】

3. 按住【停】約5s



(P2)
設置鍵

正反轉動提示



正反轉動提示



正反轉動提示

設定完成

【強電雙鍵反彈模式】

1. 長按遙控器【②設置鍵】約5s

2. 點按一下電機的【SET1對頻鍵】


3. 按住【開】約5s

強電開關安裝接線圖

- ⚠ ① 強電控制距離超過60m時，需特殊訂製。
② 零線和火線不可反接，接線後，如有空餘線外露，請用壓線帽做好絕緣工作。


【強電開關雙鍵模式五線接線方法】

馬達電源線
① 藍色線=零線
② 黑色線=下行線
③ 白色線=上行線
④ 棕色線=火線
⑤ 綠/黃色線=接地線

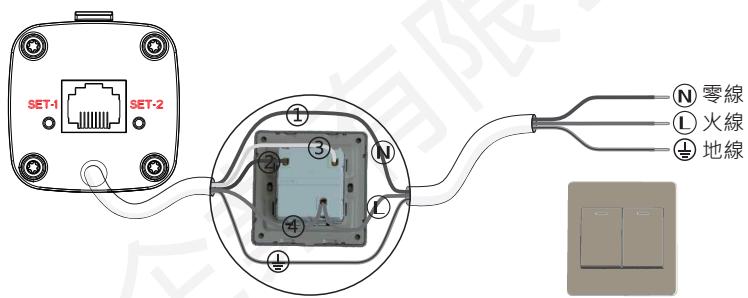


【強電開關雙鍵模式四線接線方法】

馬達電源線
① 藍色線=零線
② 黑色線=下行線
③ 白色線=上行線
④ 棕色線=火線 (X)
⑤ 綠/黃色線=接地線

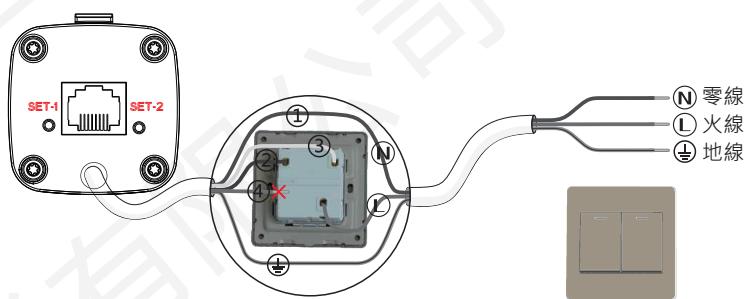


【強電開關酒店模式接線方法】

馬達電源線
① 藍色線 (N) = 零線
② 黑色線 (L₂) = 空
③ 白色線 (L₁) = 酒店模式線
④ 棕色線 = 火線
⑤ 綠/黃色線 = 接地線

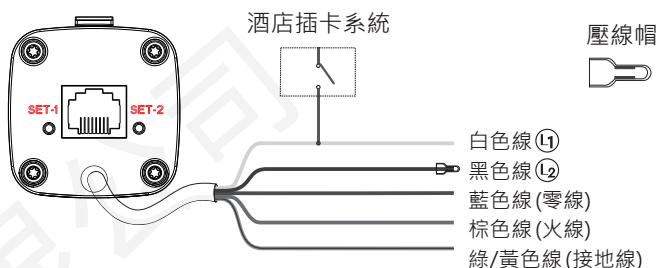

【三線常規接線方法】

馬達電源線
① 藍色線=零線
② 黑色線=下行線 (X)
③ 白色線=上行線 (X)
④ 棕色線=火線
⑤ 綠/黃色線=接地線

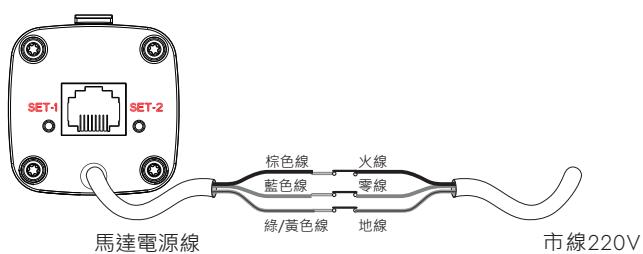

窗簾軌馬達Wifi版 - APP設定說明書


★環境要求：接通電源、確認該區域有WiFi訊號

★設備要求：① 確認馬達與遙控器已連結完成

② 手機開啟藍牙，下載Smart Life App ，並完成註冊

1. 選擇要連接的遙控器頻道，打開遙控器電池蓋

2. 對著馬達先長按P2鍵，待窗簾寸動一下後，再長按P1鍵，待窗簾寸動一下，馬達即進入配對狀態

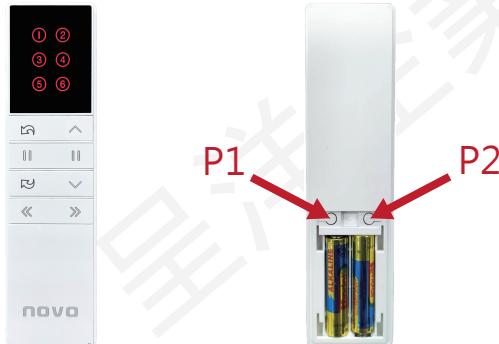

3. 進入Smart Life App ，連接過程中可能出現下列兩種情況：

① 自動跳出設備選項，如未出現，請手動點選【添加設備】，待搜尋後點選【管狀電機】

② 如設備無法連接，請下拉尋找【窗簾開關(藍牙+Wifi)】，確認說明後按下一步，將呈現連接狀態



情況①



情況②

4. 輸入Wifi帳號密碼，按下一步
待設備添加成功後，按完成



5. 設定完成

