

# 管狀馬達設定說明書 NR30/NR40

(適用捲簾/調光簾/百葉/羅馬簾)

公司保留更改產品設計與說明書的權利，圖片僅供參考，以實物為準

## 馬達示意圖




一般馬達




WiFi馬達

## 遙控器介紹

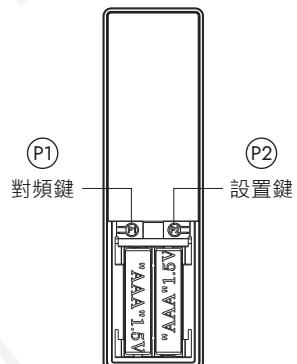


操作說明 (\* 以管狀電機遙控器為例進行說明，其他遙控器請參考相應的遙控器說明書。)


**對頻：**重複操作對頻即是消除當前頻道。一台電機最多存5個頻道，再增加遙控器只會覆蓋第一個

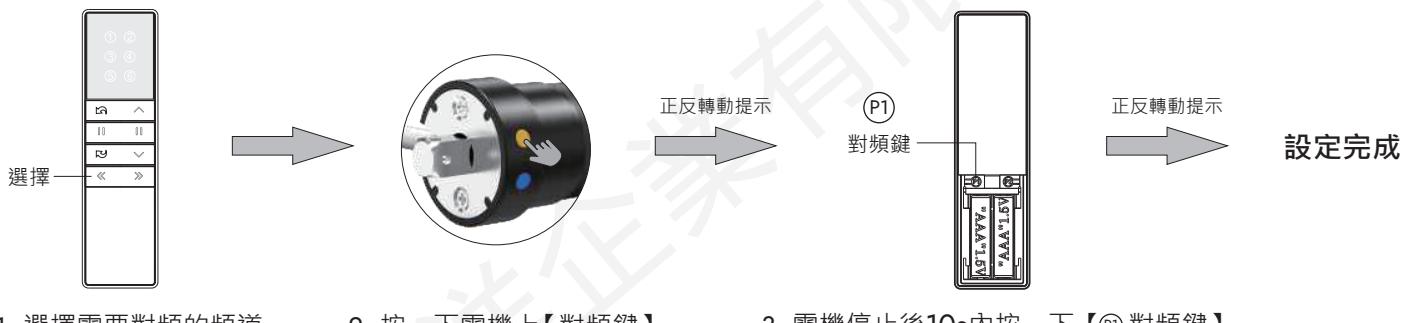

**清除頻道：**清除電機上所有遙控器的頻道記憶，其他設置不會改變或清除

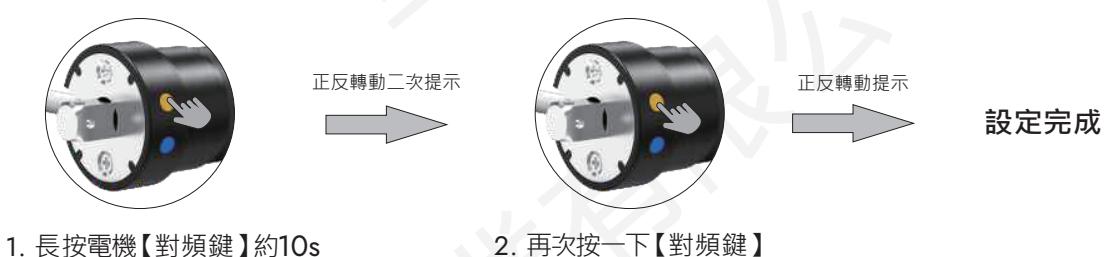

**鎖頻設置：**如有6個頻道的遙控器，但只有2窗，為方便操作 即可自行鎖定2個頻道。

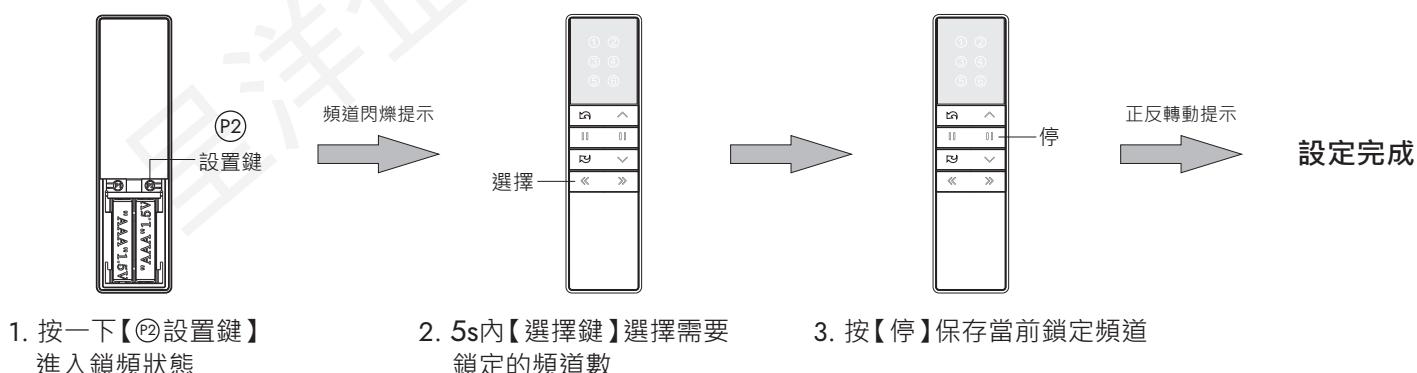


**寸動/連動模式切換**：電機出廠默認為連動模式，可依需求切換為寸動模式




1. 選擇需要切換的頻道
2. 長按遙控器【 設置鍵】約10s
3. 電機停止後10s內按住【】約5s

**新增**：為已經對頻的電機新增一個B遙控器

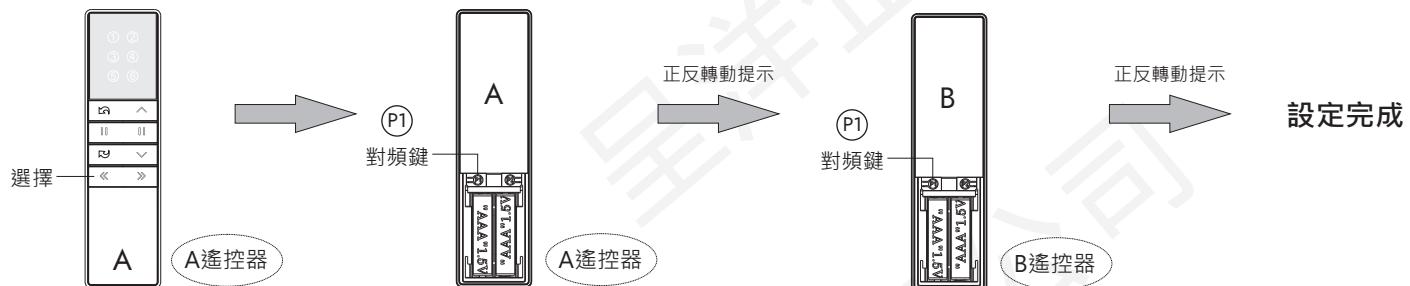

1. 選擇需要複製的頻道 2. 長按A遙控器(P1)對頻鍵約10s 3. 電機停止後10s內按一下B遙控器(P1)對頻鍵

設置上下行程：↑ 必須先設上行程，再設下行程

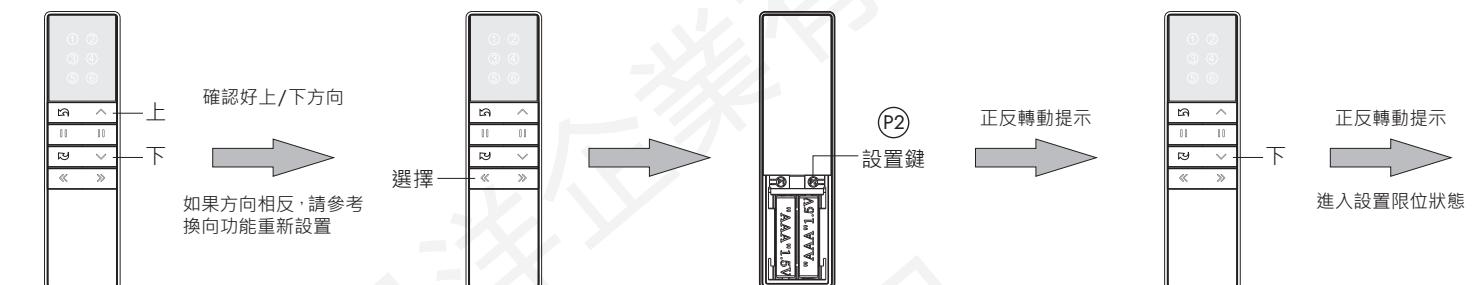


1. 按【上】窗簾向上方向  
按【下】窗簾向下方向

## 2. 選擇設定限位的頻道

3 長按遙控器【P2設置鍵】約10s

4. 電機停止後10s內按住  
【下】約5s

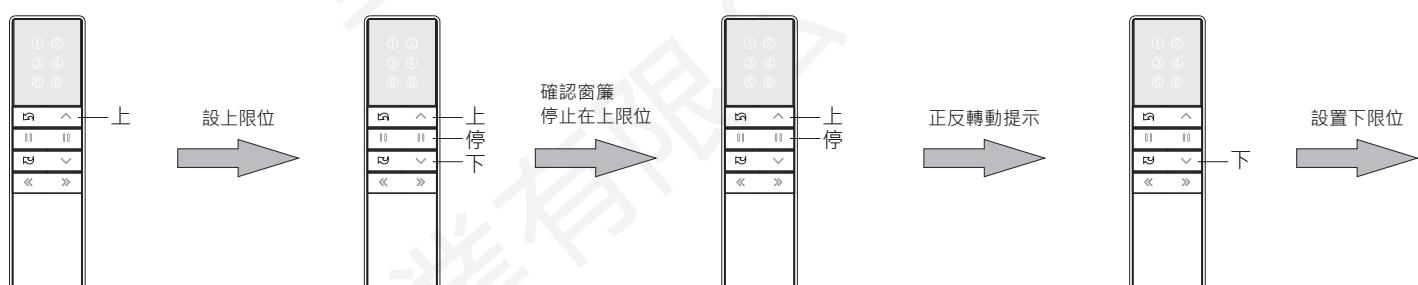


## 5. 10s內按【上】進入 設定上限位模式

## 6. 按【上】【停】【下】調整 窗簾至所需位置

7. 按【上+僵】約1s 保存上限位


## 8. 10s內按【下】進入 設定下限位模式

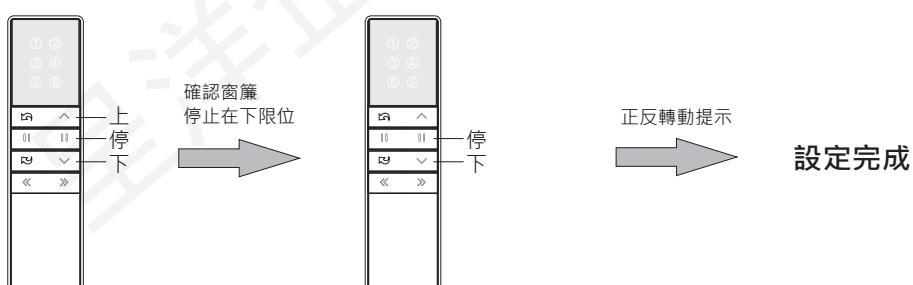

9. 按【上】【停】【下】調整  
簾簾至所需位置 10. 按【下+停】約1s 保存下限位


10 按【下±停】約1s 保存下限位

## 換向：切換已對頻電機的運轉方向

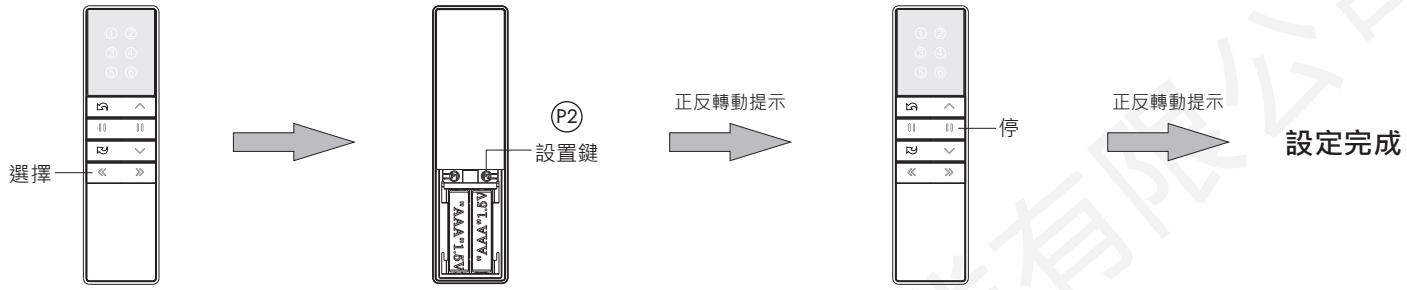

1. 選擇需要換向的頻道
2. 長按遙控器【P2設置鍵】約10s
3. 電機停止後10s內按住【停】約5s


## 中間喜好位置：窗簾運行到中間喜好位置，重複操作刪除位置

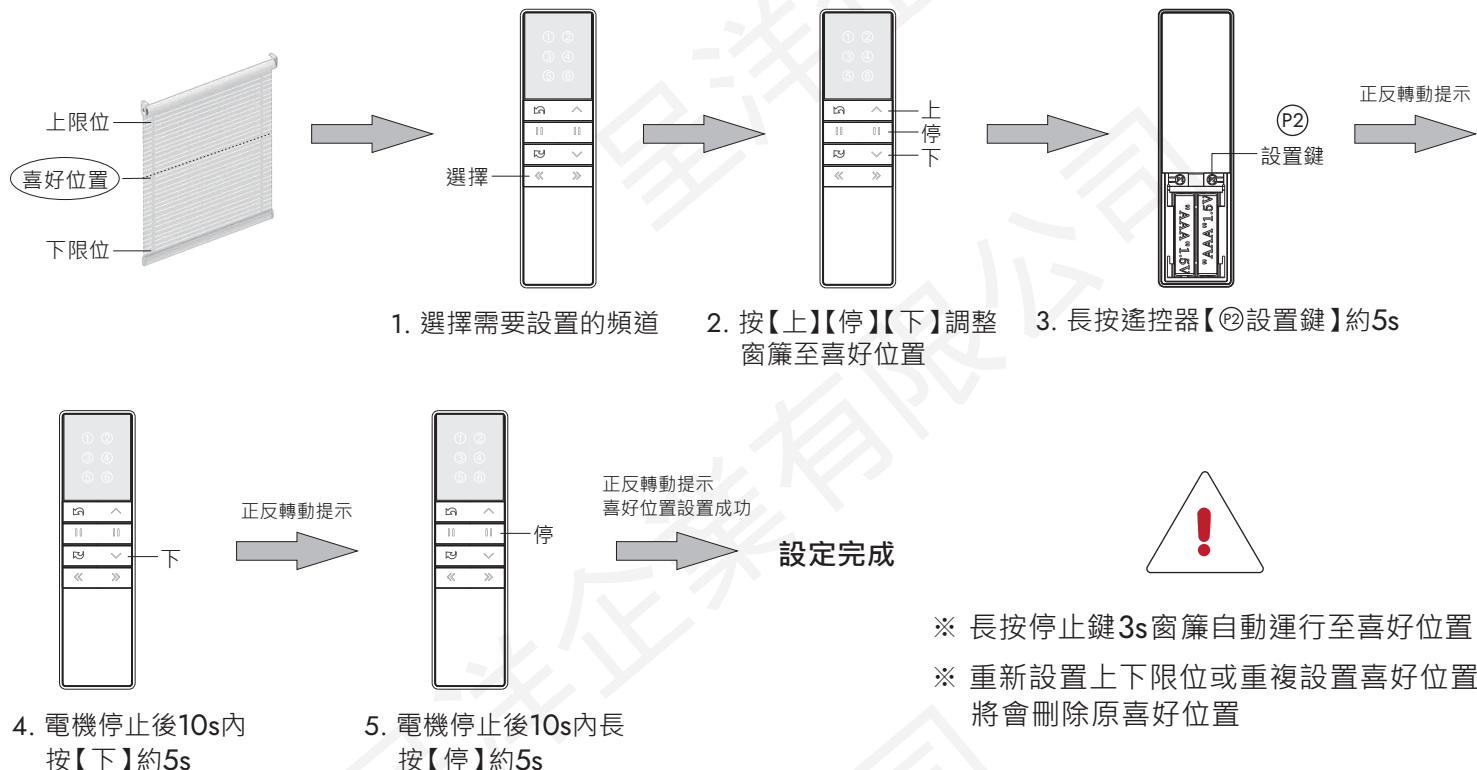

1. 選擇需要設置的頻道
2. 按【上】【停】【下】調整窗簾至喜好位置
3. 長按遙控器【P2設置鍵】約5s

- ※ 長按停止鍵3s窗簾自動運行至喜好位置
- ※ 重新設置上下限位或重複設置喜好位置將會刪除原喜好位置

## WiFi恢復出廠設置方法：

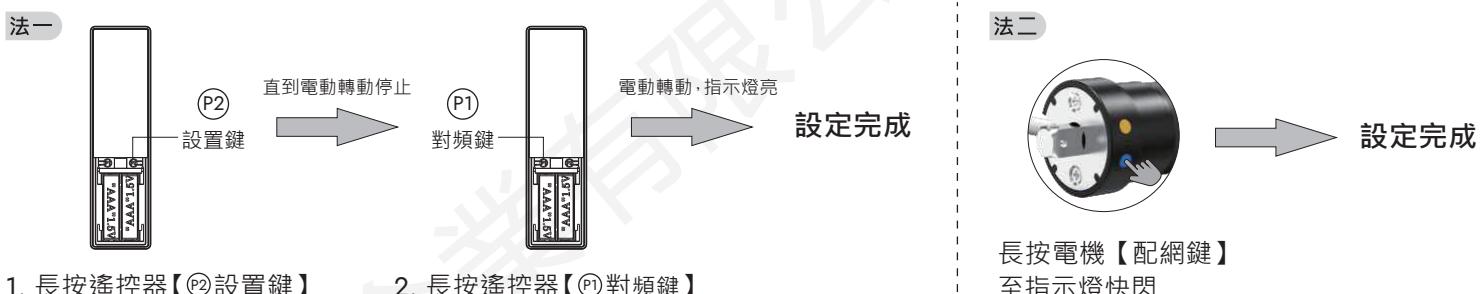

1. 長按遙控器【P2設置鍵】
2. 長按遙控器【P1對頻鍵】

# 管狀馬達Wifi版 - APP設定說明書


★環境要求：接通電源、確認該區域有WiFi訊號

★設備要求：① 確認馬達與遙控器已連結完成

② 手機開啟藍牙，下載Smart Life App ，並完成註冊

1. 選擇要連接的遙控器頻道，打開遙控器電池蓋

2. 對著馬達先長按P2鍵，待窗簾寸動一下後，再長按P1鍵，待窗簾寸動一下，馬達即進入配對狀態

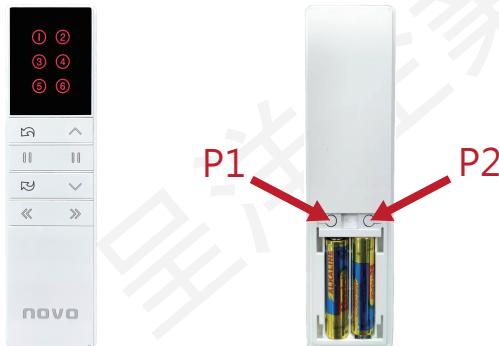

3. 進入Smart Life App ，連接過程中可能出現下列兩種情況：

① 自動跳出設備選項，如未出現，請手動點選【添加設備】，待搜尋後點選【管狀電機】

② 如設備無法連接，請下拉尋找【窗簾開關(藍牙+Wifi)】，確認說明後按下一步，將呈現連接狀態



情況①



情況②

4. 輸入Wifi帳號密碼，按下一步  
待設備添加成功後，按完成

5. 設定完成

